

## QSC8,3 FORENKLET VEDLIKEHOLDSMANUAL

Denne instruksjonen tjener kun som et supplement til instruksjonsboken som følger med motoren - det er ikke en erstatning.

---

Av: Marius Ianssen | Ketil Rokseth

Trondheim 25. Oktober 2011

### QSC 8,3

Motoren trives best mellom 0-38 grader, ren og tørr luft og ikke bli startet-og-stoppet for ofte. Dersom din bruk fraviker fra dette, bør du ta service intervallene hyppigere enn foreslått her.

På side 3 er oversikt over motoren og de ulike delene.

**Bestill deler eller 1000-timers kit QSC** hos [Oddvar@selfa.no](mailto:Oddvar@selfa.no) eller 930 29 093. For tekniske spørsmål om motoren, ta kontakt på [Ketil@selfa.no](mailto:Ketil@selfa.no) eller 944 37 650. Vennligst oppgi serienummer på motoren ved bestilling og eventuelle andre deler som ønskes bestilt.

#### Daglig sjekk:

- Sjekk kjølevæsknivå
- Sjekk smøreoljenivå
- Sjekk girooljenivå
- Rengjør sjøvannssil

---

#### Selfa Rødskjær

9430 Sandtorg  
Fax: +47 77 04 14 81  
Epost: [post@selfa.no](mailto:post@selfa.no)

#### Selfa Trondheim

Industriparken på Selsbakk  
Forsøkslia 9  
7028 Trondheim  
Fax: +47 73 82 04 51  
Epost: [post@selfa.no](mailto:post@selfa.no)

Felles telefon:

 **469 73 300**

[www.selfa.no](http://www.selfa.no)

---

**1) Hver 125. time eller 3 måneder (det som kommer først)**

- Sjekk batterikabler og kontaktpunkter
- Sjekk ledningsnett på motor
- Sjekk luftfilteret på motoren
- Sjekk sjøvannsslanger
- Sjekk, evt.bytt sinkplugg/sinkanoder 5 stk. se illustrasjon og bilde side 3 og 4.
- + alt under punkt 1)

**2) Hver 250. time eller 6 måneder (det som kommer først)**

- Skift smøreolje
- Skift filtre
- Sjekk sjøvannspumpe
- Skift vannutskiller
- Skift dieselfilter
- Sjekk kjølevæske og frostvæske
- Skift kjølevæskefilter
- Sjekk trykklokk på motor
- + alt under punkt 1 og 2)

**3) Hver 500. time eller hvert år (Det som kommer først)**

- Sjekk sjøvannspumpe
- Sjekk drivreimstrammeren på vannpumpa
- Sjekk batterier
- Bytt drivreim på ladedynamo
- Sjekk aftercooler (sjøvann)
- Skyll girokjøler
- Skyll varmeveksler
- Skyll kombinert girokje- og diesel kjøler
- Rens luftfilteret
- Sjekk monteringsboltene
- Sjekk vibrasjonsdemperen
- + alt under punkt 1,2 og 3)

---

**Selfa Rødskjær**

9430 Sandtorg  
Fax: +47 77 04 14 81  
Epost: post@selfa.no

**Selfa Trondheim**

Industriparken på Selsbakk  
Forsøkslia 9  
7028 Trondheim  
Fax: +47 73 82 04 51  
Epost: post@selfa.no

Felles telefon:

 **469 73 300**[www.selfa.no](http://www.selfa.no)

---


**4) Hver 2000. time eller 2. år (det som kommer først)**

- Tøm-skyll-fyll på kjølesystemet (OBS! frostveske blir til syre)
- Sjekk vibrasjonsdemper væsknivå
- + alt under punkt 1,2,3 og 4)

**5) Hver 5000. time eller 4. år (det som kommer først)**

- Juster kamaksling
- Sjekk vibrasjonsdemper væsknivå
- + alt under punkt 1,2,3,4 og 5)

Sjekk av sinkplugg/sinkanoder: Det skal være minst 50% igjen av sinkpluggene. Bank sink pluggene lett, mot noe hardt slik at det som er tæret faller av.

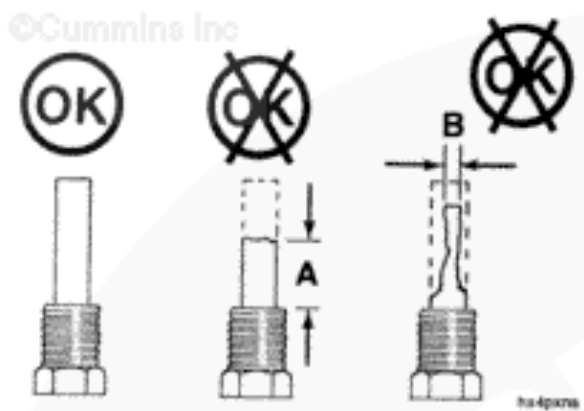

---

**Selfa Rødskjær**


9430 Sandtorg  
Fax: +47 77 04 14 81  
Epost: post@selfa.no

**Selfa Trondheim**

Industriparken på Selsbakk  
Forsøkslia 9  
7028 Trondheim  
Fax: +47 73 82 04 51  
Epost: post@selfa.no

Felles telefon:

 **469 73 300**[www.selfa.no](http://www.selfa.no)

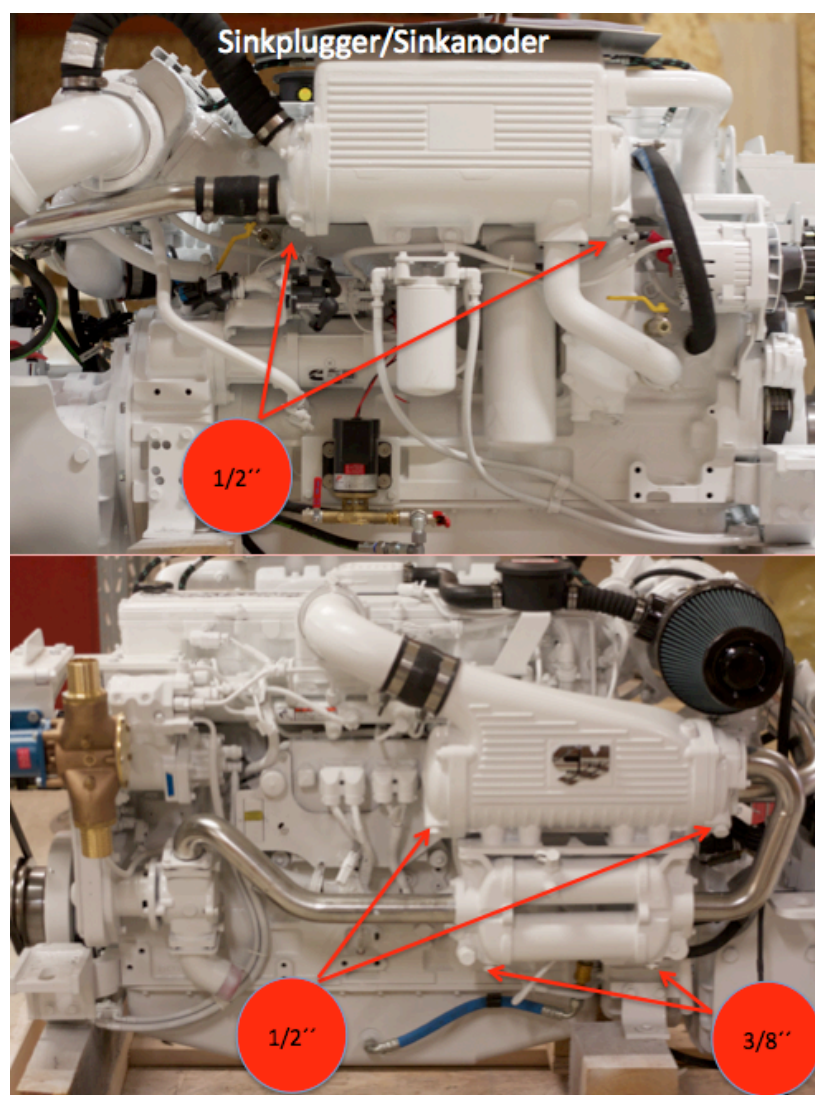

Denne instruksjonen tjener kun som et supplement til instruksjonsboken som følger med motoren - det er ikke en erstatning.

### Selfa Rødskjær

9430 Sandtorg  
Fax: +47 77 04 14 81  
Epost: post@selfa.no

### Selfa Trondheim

Industriparken på Selsbakk  
Forsøkslia 9  
7028 Trondheim  
Fax: +47 73 82 04 51  
Epost: post@selfa.no

Felles telefon:

 **469 73 300**

[www.selfa.no](http://www.selfa.no)